


RF пульт дистанційного керування для ССТ приладів



Важливо: Перед підключенням вивчіть інструкцію

Опис функцій

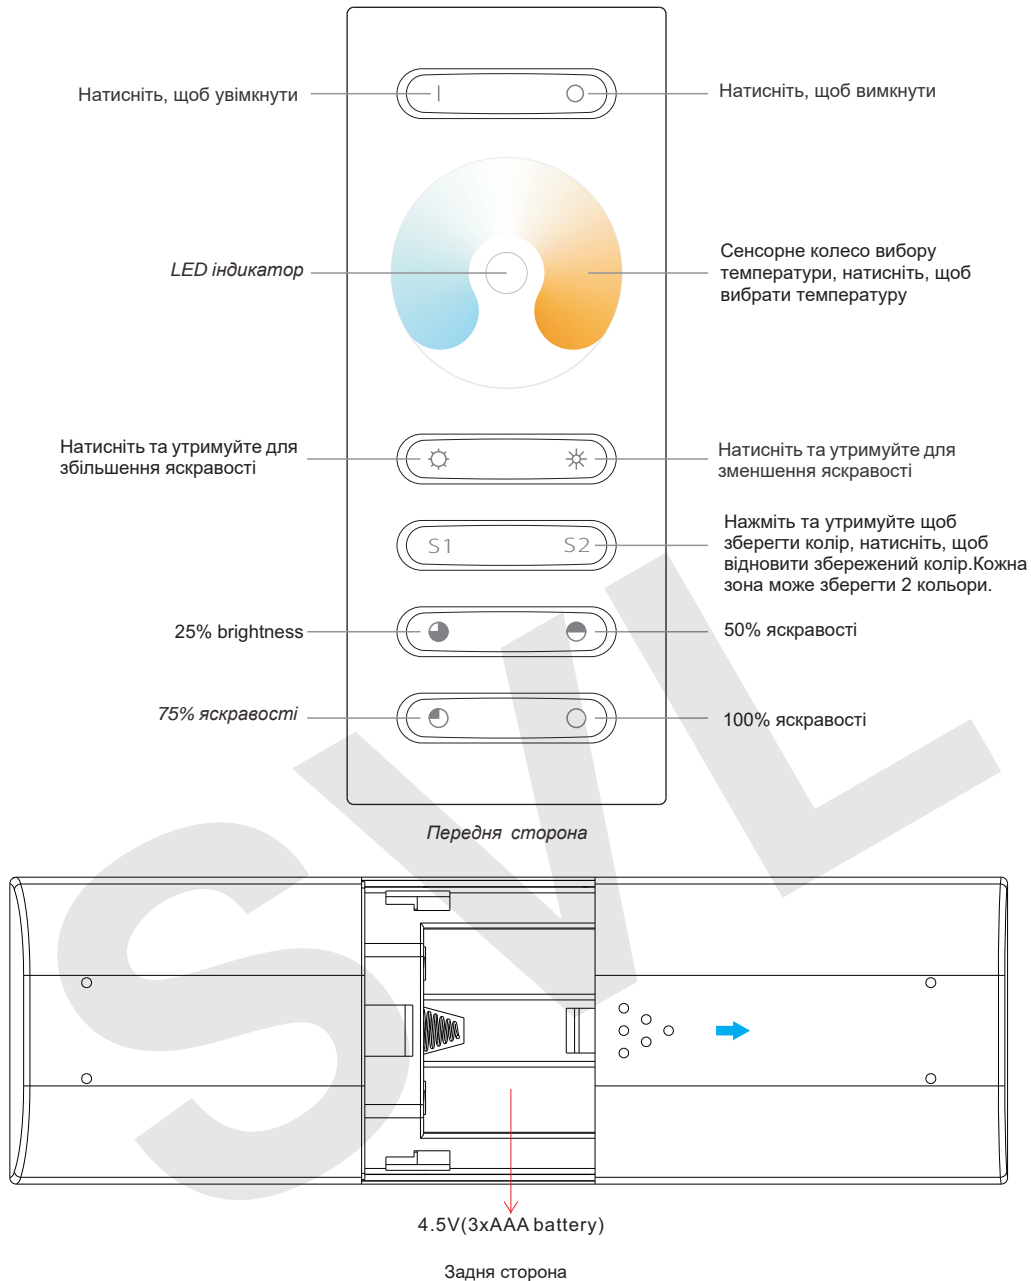

Product Data

Вихід	RF signal
Робоча частота	868/915/434MHz
Живлення	4.5V(3xAAA battery)
Робоча температура	0-40°C
Відносна вологість	8% to 80%
Розміри	120x48x17.6mm

- Керування однозонним RF приймачем
- Контролер білої стрічки зі змінною температурою світіння
- Сумісний з універсальними RF приймачами
- 1 приймач можна сполучати максимум з 8 різними пультами.
- Ступінь захисту від води: IP20

Безпека та Попередження

Цей пристрій містить батарейки типу AAA, які слід зберігати та утилізувати належним чином. Не надавайте пристрій дії вологи.

Експлуатація:

Сполучення з RF приймачами:

Увімкніть пульт → Клацніть "RF Code Key" на RF приймачі → Торкніться колеса температури → LED індикатори підключених приймачів блимнуть 1 раз → Приймачі успішно підключені

Як розірвати сполучення:

Натисніть та утримуйте "RF Code Key" на приймачі більше 3 секунд, доки світлодіодні індикатори підключених пристроїв не мигнуть двічі, що означає успішне видалення сполучення.

Якщо ви використовуєте декілька приймачів, ви можете розмістити їх в одній зоні.

