



UniLed120W-PR

Универсальные крепежи

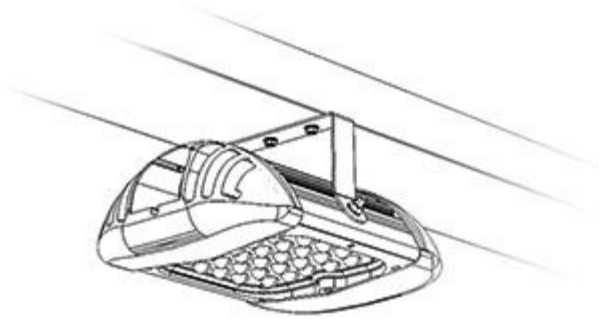


Фиксированный кронштейн

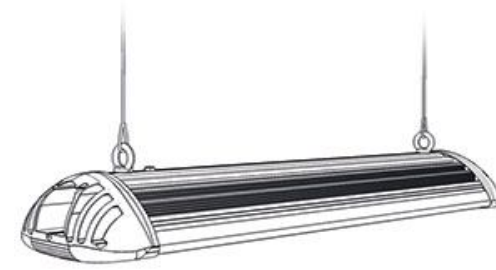

Крепление на рым-болт

Особенности платформы UniLED

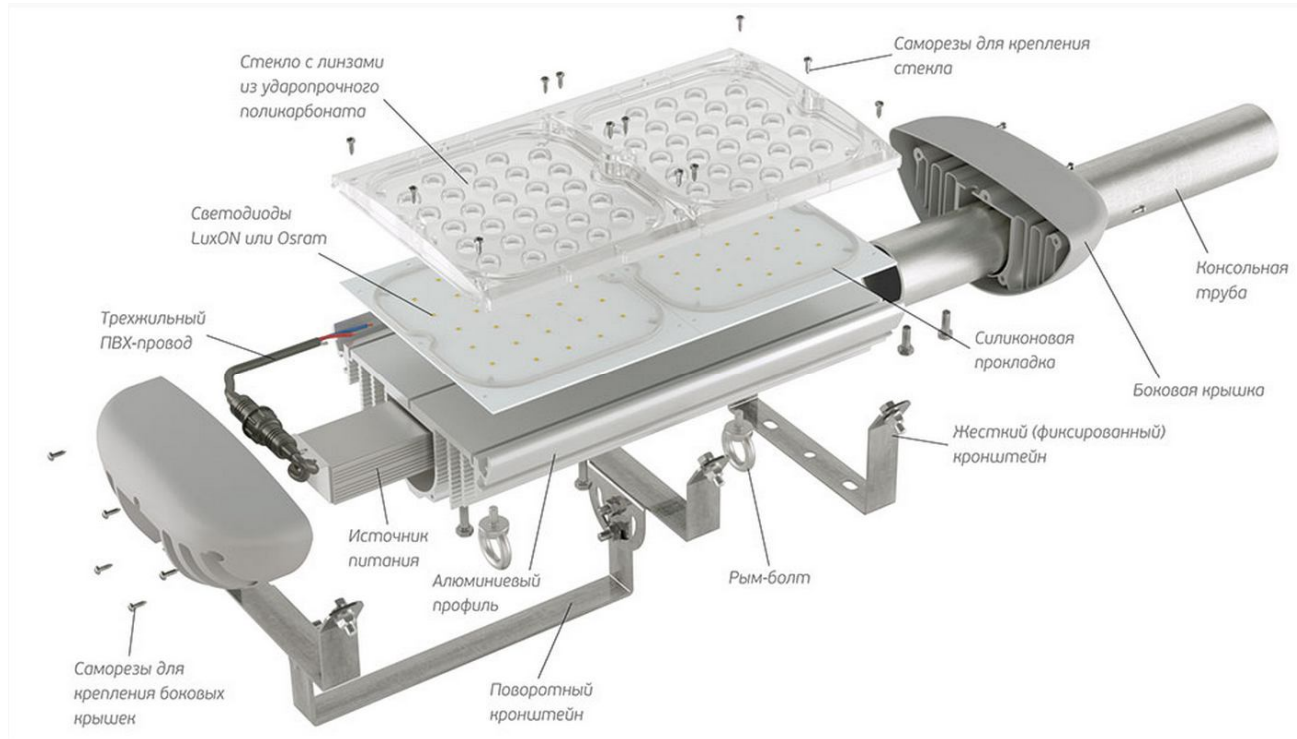


* Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%

Расшифровка названия:

1. xxx - угол свечения (10, 25, 45, 80, 120, 150, 140x40 градусов)

2. yy - тип крепления (R - рым болт, К - кронштейн)

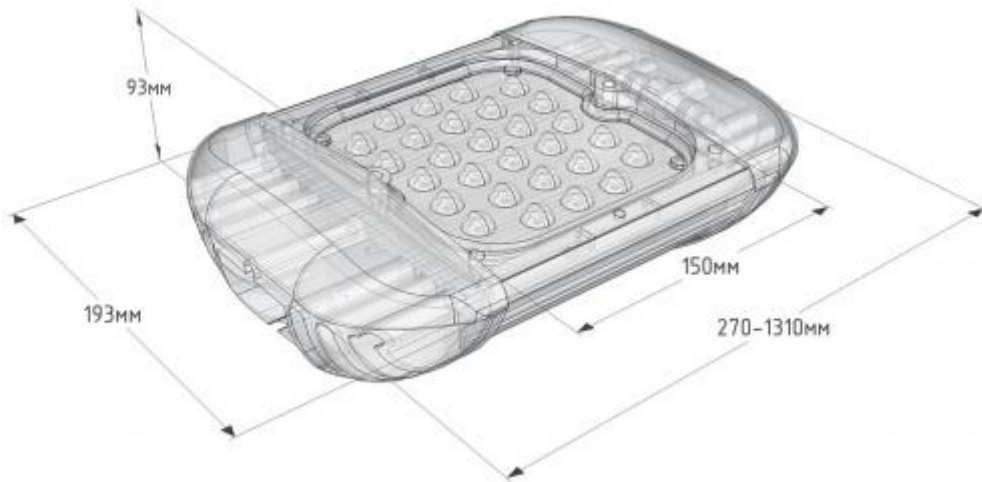

Габаритный чертеж

Технические характеристики (на один модуль)

- Максимальный световой поток — **4 500лм**
- Максимальная потребляемая мощность — **40 Вт**
- Коэффициент мощности — **не ниже 0,95**
- Рабочее напряжение — **176-264 В**
- Температура свечения — **белый 5 000К**
- Индекс цветопередачи (Ra) — **75**
- Класс защиты — **IP65**
- Температура эксплуатации — **от -40 до +50 град С**
- Вес — **1 700 г**
- Гарантийный срок — **2 года**

Особенности светильника LuxON UniLED

Светильники модельного ряда LuxON UniLED обладают следующими достоинствами и уникальными характеристиками:

- широкая область применения за счет использования семи типов линз: 10°, 25°, 45°, 80°, 120°, 150° или 140x40°;
- модульный принцип светильника с возможностью регулирования нужной мощности;
- светодиоды немецкой компании Osram со сроком службы до 100 000 часов при снижении яркости до 70%;
- универсальные крепежи светильника: на рым-болт, на фиксированный или поворотный кронштейн;
- корпус из алюминиевого профиля;
- цельнолитое поликарбонатное стекло на протяжении всего срока службы пропускает 88-92% света, излучаемого светодиодами, обладает высочайшей прочностью и устойчивостью к агрессивной внешней среде;
- алюминиевые печатные платы светового модуля с низким тепловым сопротивлением для обеспечения оптимального теплового режима светодиода, для бесперебойной работы во всем диапазоне заявленного ресурса;
- фирменный источник питания с применением компонентов со сроком службы до 50 000-80 000 часов;
- простая и надежная система герметизации, основанная на использовании специализированной конструкции корпуса и стекла, а так же немецких силиконовых шнуров.

Модификации светильника



UniLED 40W-PR (один модуль 40 Вт)



UniLED 80W-PR (два модуля по 40 Вт)



UniLED 120W-PR (три модуля по 40 Вт)



UniLED 160W-PR (четыре модуля по 40 Вт)