

ROUND-QUAD




Загальні відомості

Корпус	: Алюмінієвий
Ступінь захисту	: IP20
Діапазон роб. температури	: -20 °С ... +35 °С
Інсталяція	: підвісний\накладний
Крива сили світла	: К, 102 °
Гарантія	: 2-5 років

Електричні та світлові х-ки


Напруга живлення	: 220-240В
Частота	: 50 Гц
Коефіцієнт потужності	: > 0,98
Світлова ефективність	: 94 лм/вт
Температура свічення	: 3000/4000/5000 К
Індекс кольоропередачі	: >80

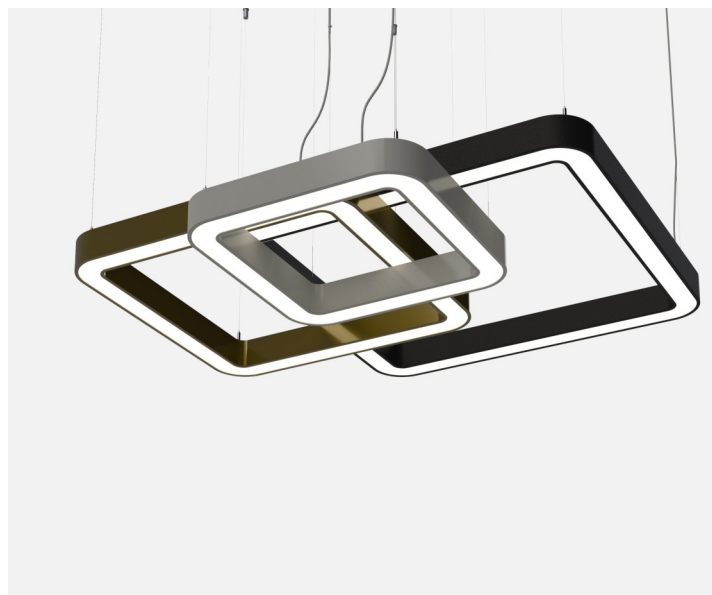

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри ШхВ, мм
ROUND-QUAD 600	59	5546	□610x60
ROUND-QUAD 700	71	6674	□710x60
ROUND-QUAD 800	83	7802	□813x60
ROUND-QUAD 900	95	8930	□916x60
ROUND-QUAD 1000	107	10058	□1016x60

Габаритні розміри.

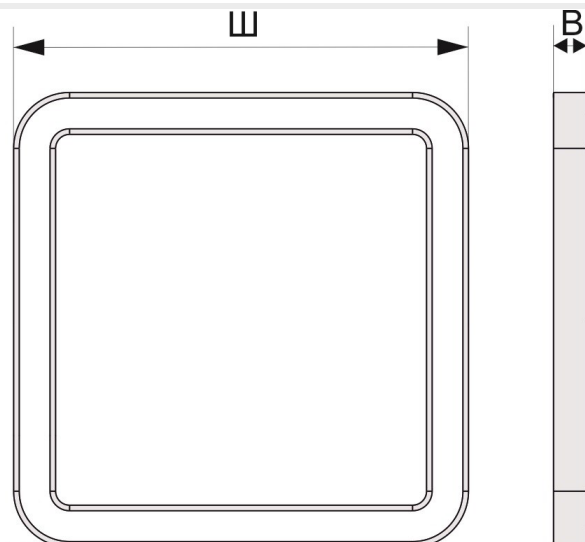

Діаграма КСС.

