

## Загальні відомості

Корпус	: Алюмінієвий
Ступінь захисту	: IP20
Діапазон роб. температури	: -20 °С ... +35 °С
Інсталяція	: підвісний
Крива сили світла	: К, 106 °
Гарантія	: 2-5 років


## Електричні та світлові х-ки

Напруга живлення	: 220-240 В
Частота	: 50 Гц
Коефіцієнт потужності	: > 0,9
Світлова ефективність	: 97 Лм/Вт
Температура свічення	: 3000/4000/5000 К
Індекс кольоропередачі	: >80

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри, мм
LINEA-600	18/10	1700/900	600x60x45
LINEA-1000	31/18	3000/1600	1000x60x45
LINEA-1200	38/21	3700/2000	1200x60x45
LINEA-1500	46/26	4600/2500	1500x60x45
LINEA-2000	64/36	6500/3400	2000x60x45
LINEA-3000	94/53	9600/5200	3000x60x45

Габаритні розміри.

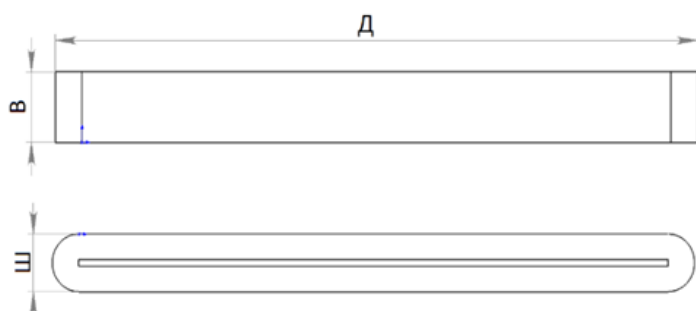

Діаграма КСС.

