


S-LINE DMX

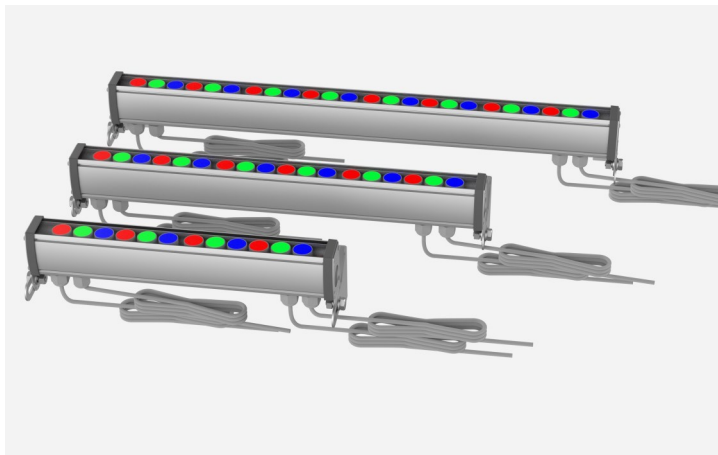

Загальні відомості

Корпус : алюмінієвий

Ступінь захисту : IP65

Діапазон роб. температури : -30 °C ... +35 °C

Інсталяція : накладний

Крива сили світла : 5-90°

Гарантія : 2-5 років

Електричні та світлові х-ки

Напруга живлення : 220-240 VAC (12-36 В.)*

Частота : 50 Гц

Коефіцієнт потужності : > 0,9

Світлова ефективність : зал. від кольору світла

Колір свічення : RGB, white

Індекс кольоропередачі : >80

* Модель світильника S-Line 20 лише 12—36 В.

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

| Назва | Потужність, Вт | Габаритні розміри, мм |
|----------------|----------------|-----------------------|
| S-LINE 20 DMX | 7 | 200x45x60 |
| S-LINE 35 DMX | 13 | 350x45x60 |
| S-LINE 50 DMX | 21 | 500x45x60 |
| S-LINE 65 DMX | 27 | 650x45x60 |
| S-LINE 80 DMX | 34 | 800x45x60 |
| S-LINE 95 DMX | 40 | 950x45x60 |
| S-LINE 110 DMX | 47 | 1100x45x60 |
| S-LINE 125 DMX | 53 | 1250x45x60 |

Габаритні розміри.

Діаграма КСС.

